




300-

Подвилочный ролик из полиамида.



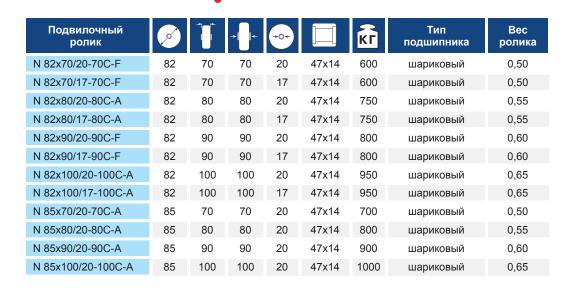



Подвилочный ролик с контактным слоем из полиуретана и основанием из полиамида. Твердость контактного слоя 97 Shore A.



Подвилочный ролик			<b>→ </b>   ←	<del>-0+</del>		K	Тип подшипника	Вес ролика
DP 82x70/20-70C-F	82	70	70	20	47x14	500	шариковый	0,52
DP 82x70/17-70C-F	82	70	70	17	47x14	500	шариковый	0,52
DP 82x80/20-80C-A	82	80	80	20	47x14	550	шариковый	0,57
DP 82x80/17-80C-A	82	80	80	17	47x14	550	шариковый	0,57
DP 82x90/17-90C-F	82	90	90	17	47x14	700	шариковый	0,60
DP 82x90/20-90C-F	82	90	90	20	47x14	700	шариковый	0,60
DP 82x100/20-100C-A	82	100	100	20	47x14	750	шариковый	0,68
DP 82x100/17-100C-A	82	100	100	17	47x14	750	шариковый	0,68





700-1000 кг




Подвилочный ролик с контактным слоем из полиуретана и стальным основанием. Твердость контактного слоя 91 Shore A.

-30°C +80°C

Подвилочный ролик	<b>6</b>		<b>→</b>    ←	<del>-0+</del>		Kr	Тип подшипника	Вес ролика
AV 80x70/20-70C-A	80	70	70	20	47x14	700	шариковый	1,03
AV 80x70/17-70C-A	80	70	70	17	47x14	700	шариковый	1,03
AV 80x90/20-90C-A	80	90	90	20	47x14	900	шариковый	1,07
AV 82x60/20-60C-A	82	60	60	20	47x14	600	шариковый	1,00
AV 82x70/20-70C-A	82	70	70	20	47x14	700	шариковый	1,05
AV 82x70/17-70C-A	82	70	70	17	47x14	700	шариковый	1,05
AV 82x75/20-75C-A	82	75	75	20	47x14	750	шариковый	1,06
AV 82x75/17-75C-A	82	75	75	17	47x14	750	шариковый	1,06
AV 82x80/20-80C-A	82	80	80	20	47x14	800	шариковый	1,07
AV 82x80/17-80C-A	82	80	80	17	47x14	800	шариковый	1,08
AV 82x90/20-90C-A	82	90	90	20	47x14	900	шариковый	1,08
AV 82x90/17-90C-A	82	90	90	17	47x14	900	шариковый	1,10
AV 82x100/20-100C-A	82	100	100	20	47x14	1000	шариковый	1,47
AV 82x100/17-100C-A	82	100	100	17	47x14	1000	шариковый	1,47
AV 85x60/20-60C-A	85	60	60	20	47x14	600	шариковый	1,00
AV 85x70/20-70C-A	85	70	70	20	47x14	700	шариковый	1,05
AV 85x75/20-75C-A	85	75	75	20	47x14	750	шариковый	1,06
AV 85x80/20-80C-A	85	80	80	20	47x14	800	шариковый	1,07
AV 85x90/20-90C-A	85	90	90	20	47x14	900	шариковый	1,08
AV 85x100/20-100C-A	85	100	100	20	47x14	1000	шариковый	1,47

## Аксессуары



Антистатический полиуретан

Дополнение к наименованию Поставляется с колесами Ø, мм EL

по запросу



## СЕРИЯ "ГИДРАВЛИКА" 400-950 кг



Подвилочный ролик с эластичным полиуретановым контактным слоем и стальным основанием. Твердость контактного слоя 78 Shore A.

Подвилочный ролик		<b>-</b>	<b>→</b>	<del>+0+</del>		Kr	Тип подшипника	Вес ролика
AVS 82x40/20-40C-A	82	40	40	20	47x14	400	шариковый	0,75
AVS 82x50/20-50C-A	82	50	50	20	47x14	450	шариковый	0,87
AVS 82x70/20-70C-A	82	70	70	20	47x14	700	шариковый	1,09
AVS 82x90/20-90C-A	82	90	90	20	47x14	850	шариковый	1,10
AVS 82x100/20-100C-A	82	100	100	20	47x14	950	шариковый	1,24
AVS 85x70/20-70C-A	85	70	70	20	47x14	700	шариковый	1,09
AVS 85x90/20-90C-A	85	90	90	20	47x14	850	шариковый	1,11
AVS 85x100/20-100C-A	85	100	100	20	47x14	950	шариковый	1,30