




СЕРИЯ “ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ”

 150-370 кг

Жаростойкие колеса из специальной фенольной смолы без содержания асбеста, для применения в пищевой промышленности. Поставляются с подшипниками скольжения (В), с дополнительными тефлоновыми втулками (ВТ), с бронзовыми втулками (BS) или шариковыми подшипниками (С). Рабочая температура до +280°C



Колесо FH из фенола с добавлением специальных волокон для работы при $t +350^{\circ}\text{C}$

Модель колеса						Тип подшипника	Вес колеса
F 80/12B-F	80	35	40	12	150	скольжения	0,21
F 80/10BT-F	80	35	45	10	150	скольжения + тефлон	0,21
F 100/12B-F	100	35	40	12	180	скольжения	0,34
F 100/10BT-F	100	35	45	10	180	скольжения + тефлон	0,34
F 100/12C-F	100	35	38	12	180	шариковый	0,38
F 125/12BT-F	125	40	45	12	250	скольжения + тефлон	0,65
F 125/15B-F	125	40	45	15	250	скольжения	0,65
F 150/20BS-F	150	45	58	20	300	скольжения + бронза	1,20
F 160/20B-A	160	50	58	20	250	скольжения	1,30
F 200/20BS-F	200	50	58	20	370	скольжения + бронза	1,85
FH 100/10BT-F	100	35	45	10	180	скольжения + тефлон	0,34

СЕРИЯ “ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ”

120-350 кг



-40°C
+280°C

Поворотные и неповоротные ролики с колесом из фенола и кронштейнами из листовой стали

Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен заклепкой. У моделей с индексом “-А”, а также с Ø от 150 мм - массивным болтом. Шарики смазаны специальной высокотемпературной смазкой.

Колеса:

Подробное описание на стр. 29

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
S-F 80B-F	F-F 80B-F	80	35	100x85	80x60	9	38	110	120	скольжения	0,85 / 0,57
S-F 80BT-F	F-F 80BT-F	80	35	100x85	80x60	9	38	110	120	скольжения+тефлон	0,85 / 0,57
S-F 100B-A	F-F 100B-A	100	35	100x85	80x60	9	37	128	120	скольжения	0,95 / 0,70
S-F 100BT-F	F-F 100BT-F	100	35	100x85	80x60	9	42	130	140	скольжения+тефлон	1,00 / 0,72
S-F 100C-F	F-F 100C-F	100	35	100x85	80x60	9	42	130	140	шариковый	1,05 / 0,77
S-F 125B-F	F-F 125B-F	125	40	100x85	80x60	9	44	155	180	скольжения	1,45 / 1,23
S-F 125BT-F	F-F 125BT-F	125	40	100x85	80x60	9	44	155	180	скольжения+тефлон	1,45 / 1,23
S-F 150BS-F	F-F 150BS-F	150	45	135x110	105x80	11	52	183	300	скольжения+бронза	2,45 / 1,80
S-F 160B-A	F-F 160B-A	160	50	140x110	105x80	11	55	197	250	скольжения	2,50 / 1,90
S-F 200BS-F	F-F 200BS-F	200	50	135x110	105x80	11	52	233	350	скольжения+бронза	3,10 / 2,49
S-FH 100BT-F	F-FH 100BT-F	100	35	100x85	80x60	9	42	130	40	скольжения	1,00 / 0,72



-40°C
+280°C

Поворотные ролики из листовой стали средней серии с центральным крепежным отверстием.

Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен пустотелой заклепкой.

Колеса:

Подробное описание на стр. 29

Поворотный ролик								Тип подшипника	Вес ролика
SO-F 80B-F	80	35	78	12	40	110	120	скольжения	0,57
SO-F 80BT-F	80	35	78	12	40	110	120	скольжения+тефлон	0,57
SO-F 100B-F	100	35	78	12	42	130	140	скольжения	0,72
SO-F 100BT-F	100	35	78	12	42	130	140	скольжения+тефлон	0,72



СЕРИЯ “ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ”

 120-180 кг

Поворотные и неповоротные ролики тяжелой серии с колесом из фенола и кронштейнами из листовой стали.

Кронштейны: Тяжелой серии, изготовлены прессованием из листовой стали. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен массивной заклепкой. Шарики смазаны специальной высокотемпературной смазкой. Поворотный узел защищен металлическим пыльником.

 -40°C
+280°C

Колеса:
Подробное описание на стр. 29

Поворотный ролик	Неповоротный ролик										Тип подшипника	Вес ролика
SP-F 100BT-F	FP-F 100BT-F	100	35	100x85	80x60	9	42	133	180	скольжения+тефлон	1,10/0,80	
SP-F 100BT-F H128	FP-F 100BT-F H128	100	35	100x85	80x60	9	42	128	180	скольжения+тефлон	1,10/0,80	
SP-F 100C-F	FP-F 100C-F	100	35	100x85	80x60	9	42	133	180	шариковый	1,15/0,85	
SP-F 100C-F H128	FP-F 100C-F H128	100	35	100x85	80x60	9	42	128	180	шариковый	1,15/0,85	



Поворотные и неповоротные ролики с колесом из фенола и кронштейнами средней серии из нержавеющей стали.

Кронштейны: Тяжелой серии, изготовлены прессованием из нержавеющей стали. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен массивной заклепкой. Шарики смазаны специальной высокотемпературной смазкой. Поворотный узел защищен металлическим пыльником.


 -40°C
+280°C

Колеса:
Подробное описание на стр. 29

Поворотный ролик	Неповоротный ролик										Тип подшипника	Вес ролика
SX-F 80BT-F	FX-F 80BT-F	80	35	100x85	80x60	9	38	110	120	скольжения+тефлон	0,85/0,57	
SX-F 100B-A	FX-F 100B-A	100	35	100x85	80x60	9	37	128	120	скольжения	0,95/0,70	
SX-F 100BT-F	FX-F 100BT-F	100	35	100x85	80x60	9	42	130	140	скольжения+тефлон	1,00/0,72	
SX-F 125B-F	FX-F 125B-F	125	40	100x85	80x60	9	44	155	180	скольжения	1,45/1,23	


СЕРИЯ “ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ”

75 кг



Колеса со специальной высокотемпературной резиной и основанием из фенола. Поставляются с подшипником скольжения, скольжения с дополнительными тефлоновыми втулками, с шариковым подшипником.
Рабочая температура +250°C


Модель колеса						Тип подшипника	Вес колеса
FG 100/12B-F	100	30	40	12	75	скольжения	0,30
FG 100/10BT-F	100	30	45	10	75	скольжения+тефлон	0,30
FG 100/12C-F	100	25	40	12	75	шариковый	0,35



Поворотные и неповоротные ролики с колесом из фенола и кронштейнами из листовой стали

Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен заклепкой. Шарики смазаны специальной высокотемпературной смазкой.

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
S-FG 100BT-F	F-FG 100BT-F	100	30	100x85	80x60	9	42	130	75	скольжения+тефлон	1,00/0,72
S-FG 100C-F	F-FG 100C-F	100	25	100x85	80x60	9	42	130	75	шариковый	1,10/0,80

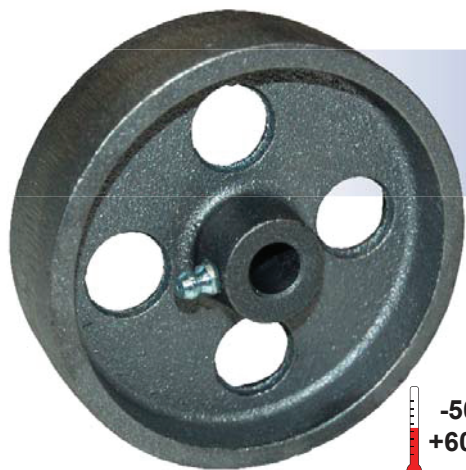

СЕРИЯ “ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ”

 150-500 кг

Жаростойкие колеса из серого чугуна. Колеса диаметром 80-100 мм оснащены смазочным ниппелем, на остальных диаметрах смазочный ниппель возможен по запросу. Поставляются с подшипником скольжения или шариковым подшипником.

 -50°C
+600°C

Модель колеса						Тип подшипника	Вес колеса
G 80/12B-A	80	30	40	12	150	скольжения	0,50
G 100/12B-A	100	30	40	12	200	скольжения	0,65
G 100/15C-A	100	30	30	15	500	шариковый	0,85
G 125/15B-A	125	35	50	15	250	скольжения	1,40
G 125/15C-A	125	32	32	15	600	шариковый	1,50
G 140/15B-A	140	35	50	15	300	скольжения	1,80
G 160/20B-A	160	40	58	20	400	скольжения	2,70
G 180/20B-A	180	45	58	20	450	скольжения	3,00
G 200/20B-A	200	50	58	20	500	скольжения	3,60




СЕРИЯ “ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ”

37-250 кг


Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней и тяжелой серии.

Кронштейны: Средней и тяжелой серии, изготовлены прессованием из листовой стали. Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен массивным болтом. Шарики смазаны специальной высокотемпературной смазкой.

Колеса:
Подробное описание на стр. 33



Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
Средняя серия											
S-G 80B HT-A	F-G 80B HT-A	80	30	100x85	80x60	9	37	100	108	скольжения	0,9 / 0,7
S-G 100B HT-A	F-G 100B HT-A	100	30	100x85	80x60	9	37	128	120	скольжения	1,3 / 1,1
S-G 125B HT-A	F-G 125B HT-A	125	35	115x85	80x60	9	42	155	170	скольжения	2,2 / 2,0
Тяжелая серия											
SP-G 100C-HT-A	FP-G 100C-HT-A	100	30	100x85	80x60	9	42	133	200	шариковый	1,6 / 1,4
SP-G 125C-HT-A	FP-G 125C-HT-A	125	35	100x85	80x60	9	44	158	250	шариковый	2,4 / 2,3



Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с центральным крепежным отверстием.

Кронштейны:
Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы.

Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен пустотелой заклепкой. Ось колеса на болту

Колеса:
Подробное описание на стр. 33

Поворотный ролик								Тип подшипника	Вес ролика
SO-G 80B HT-A	80	30	78	12	37	106	100	скольжения	0,8
SO-G 100B HT-A	100	30	78	12	37	126	120	скольжения	1,2
SO-G 125B HT-A	125	35	78	12	42	150	170	скольжения	2,1